

Друк викрійки

Використовуйте програму Adobe Acrobat Reader або Microsoft Edge.

Відкрийте файл у форматі A4 у програмі.

У налаштуваннях друку поставте галочку “Реальний розмір”.

Paper size

A4

Scale (%)

☐ Fit to printable area

☒ Actual size

100

Pages per sheet


1

Quality

Print Cancel



Якщо у вас Macintosh, система може повідомити про вихід фрагмента малюнка за область друку. При цьому будуть запропоновані два варіанти дії: “Зменшити” або “Обрізати”. Виберіть опцію «Обрізати», тоді масштаб залишиться 100%.

Роздрукуйте пробну сторінку, виміряйте зображення лінійки на двох сторонах сторінки. Якщо принтер налаштовано правильно, розміри реальної лінійки співпадатимуть з розмірами надрукованих лінійок.

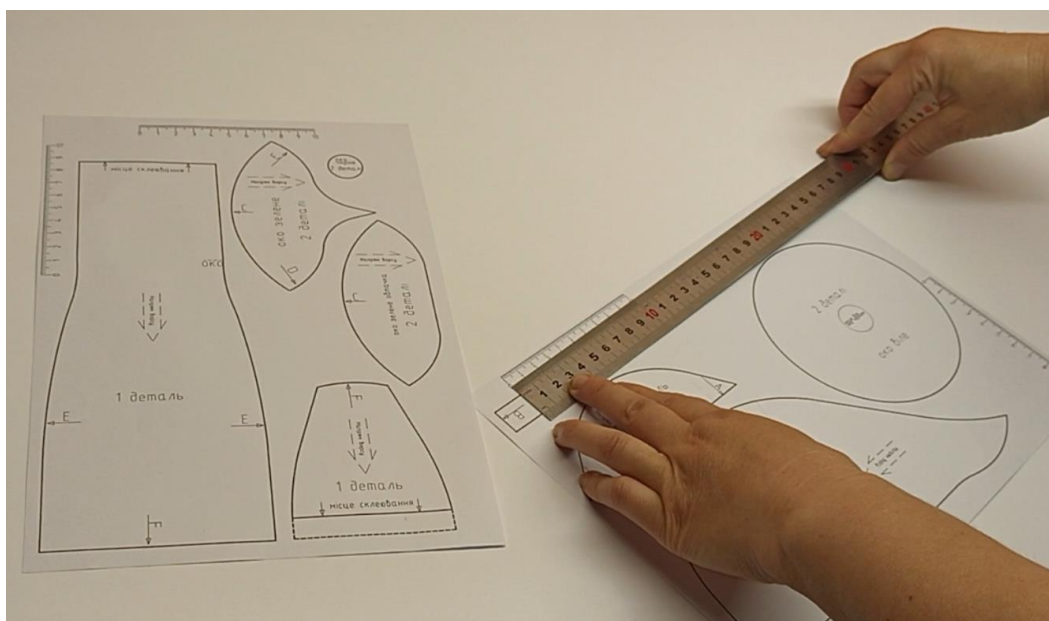

Розкрій виробу

Виріжте деталі викрійки по товстим суцільним лініям. Склейте деталь, що складається з двох частин.

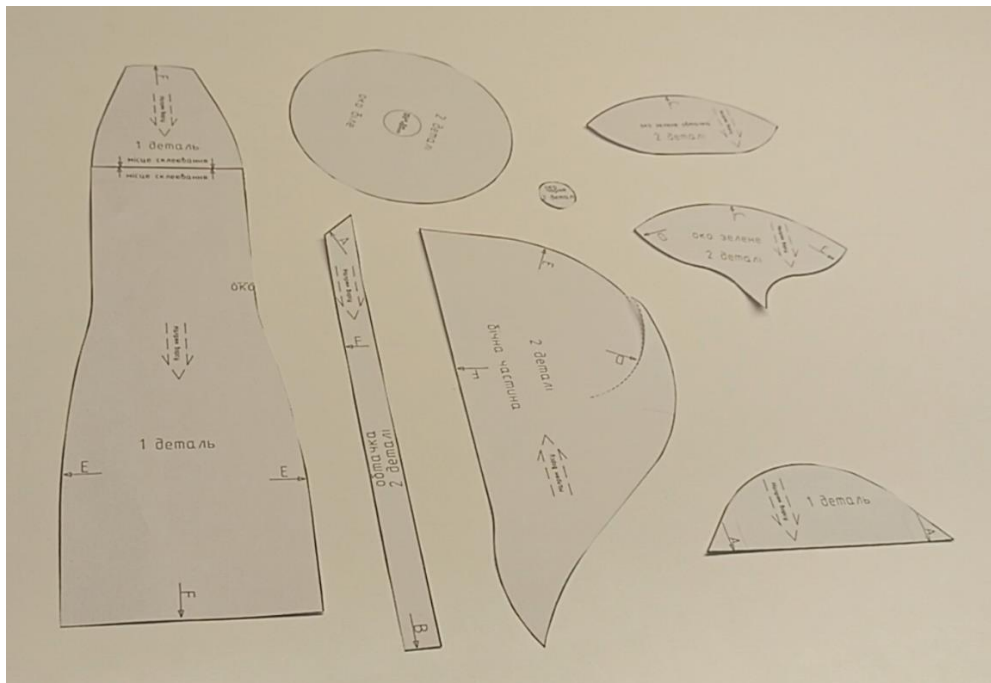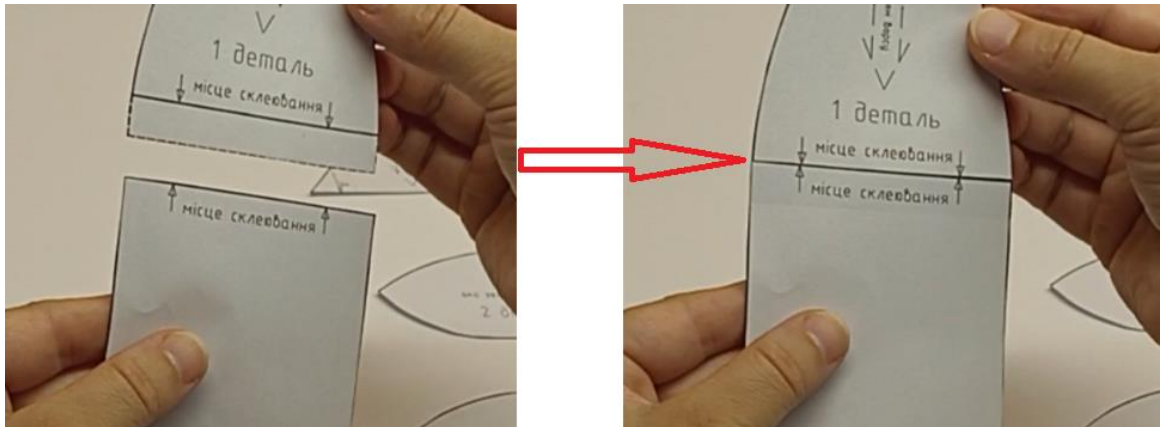

Пунктирні лінії позначають місце розташування дрібних деталей. Ці лінії не вирізають, їх просто намічають, щоб потім легше було знайти місце кріплення очей, носа і т.п. На бічній деталі місце кріплення ока можна розрізати на викрійці, але на тканині не розрізайте.


УВАГА: викрійки не містять припусків на шви. Надруковані лінії викрійки є лініями шва, і ви повинні додати припуски до кожного шва по всій його довжині при розкроюванні тканини.

Ширина припусків від 0,5 см до 1 см, залежить від того, як тканина осипається на зрізах. Чим легше осипається, тим припуск більше.

Якщо тканина з ворсом, треба звернути увагу на лінії, що позначають напрям ворсу на викрійках.

Проведіть рукою по тканині з ворсом вздовж кромки в одну сторону та в протилежну. Напрямок, у якому ворсинки лягають плоско, є напрямом ворсу. В іншому напрямку ворсинки піднімаються. Напрямок ворсу на викрійках позначено стрілками.



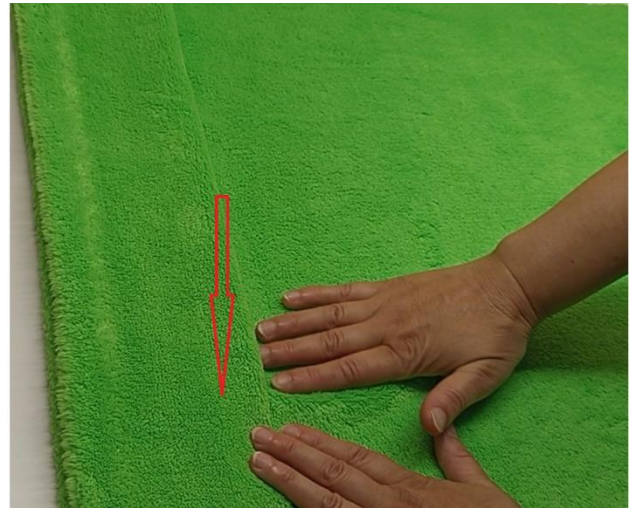


Напрямок ворсу на викрійках повинен співпадати з напрямком ворсу на тканині.

Тканину для розкроювання можна розкласти «у згин» та «у розгортку».

У згин:

Тканину складають удвоє лицьовими боками в середину по довжині.

При цьому способі парні деталі одразу вирізаються по дві. Поодинокі деталі, якщо вони симетричні, краще скласти навпіл вздовж вісі симетрії та розташувати на тканині згином до згину – тоді при вирізанні отримаєте одну деталь.

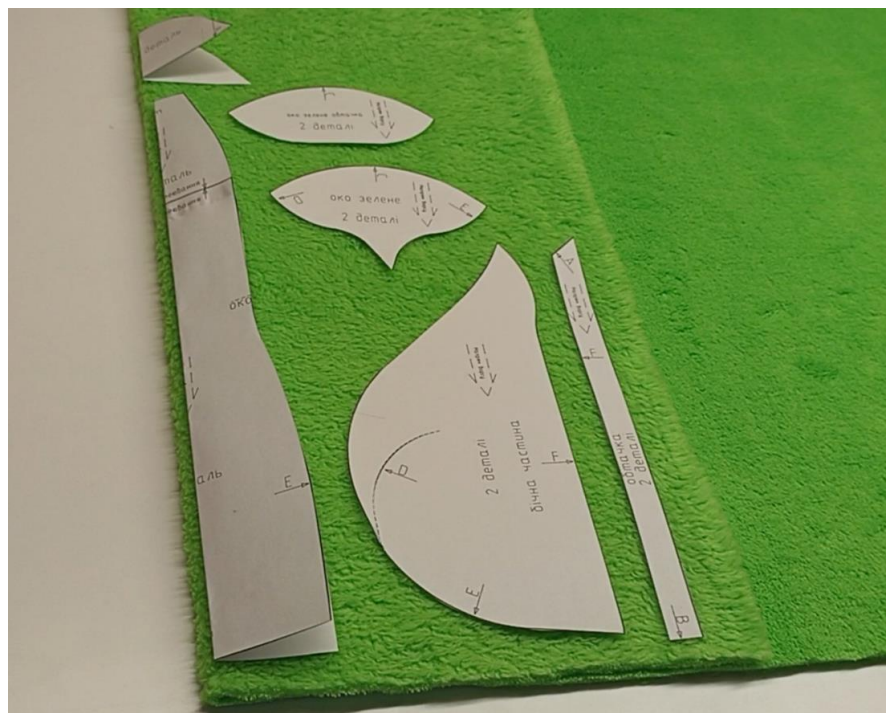

Очі – з білої та чорної тканини.

У розгортку:


Тканину розкладають на столі по всій ширині. При цьому способі всі деталі вирізаються по одній і парні деталі доведеться обводити на тканині та вирізати двічі. Важливо не забути перед намічанням другої деталі перевернути викрійку, щоб отримати парні деталі у дзеркальному відображенні одна до одної. Розкладають викрійки на тканину з виворотного боку.

Готові деталі:



Пошив виробу


Шов «А»:

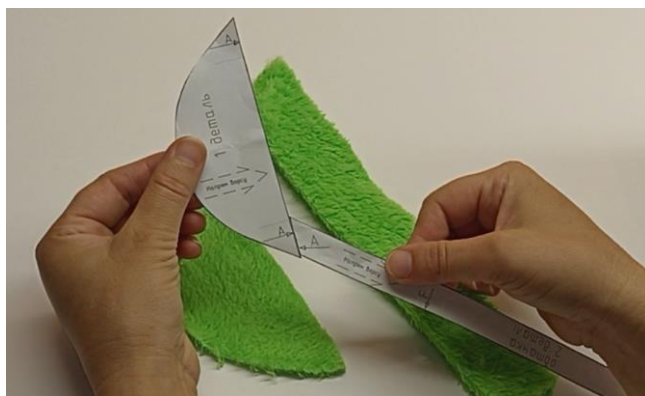

З'єднайте дві деталі обтачки з однією деталлю, на якій намічено шов «А».



Деталі складіть лицьовими сторонами одна до одної. Сколіть булавками, або зметайте.
З'єднайте деталі машинним швом.

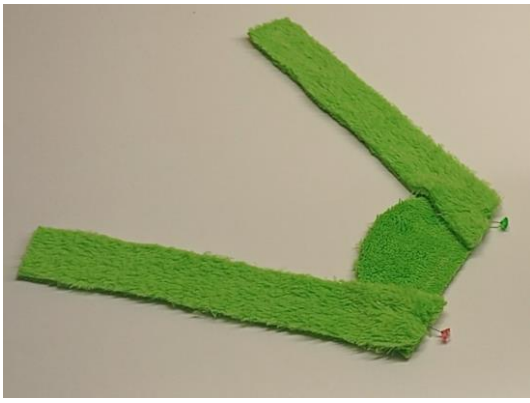


Шов «В»:



Складіть отриману деталь навпіл, лицьовою стороною всередину та з'єднайте між собою зрізи обтачки.




Шов «С»:

З'єднайте деталі «око зелене» та «око зелене обтачка».

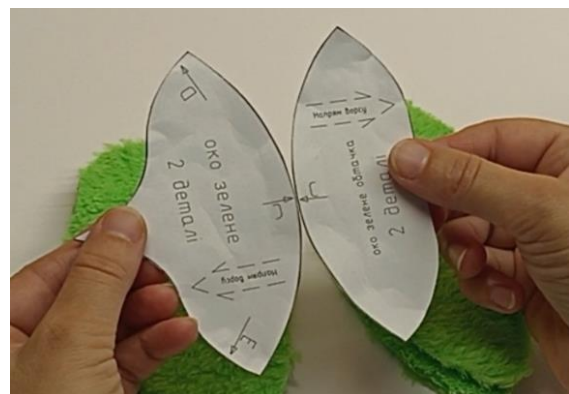

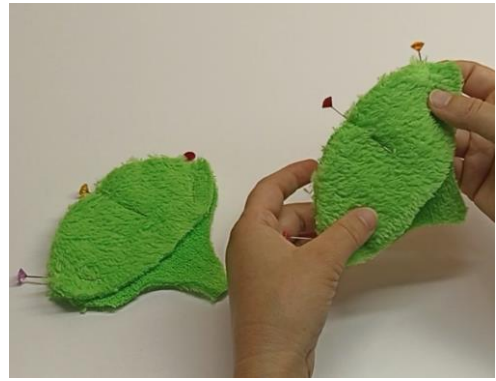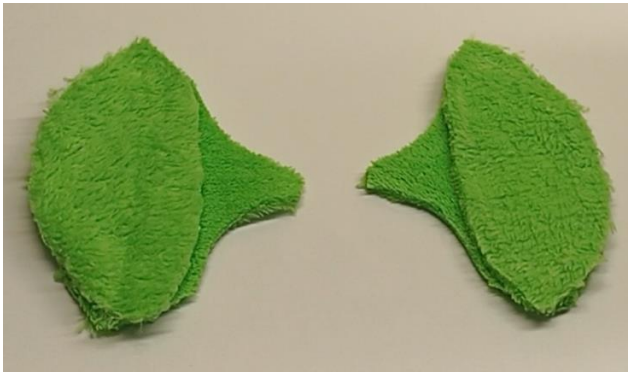


Виверніть деталі на лицьовий бік.


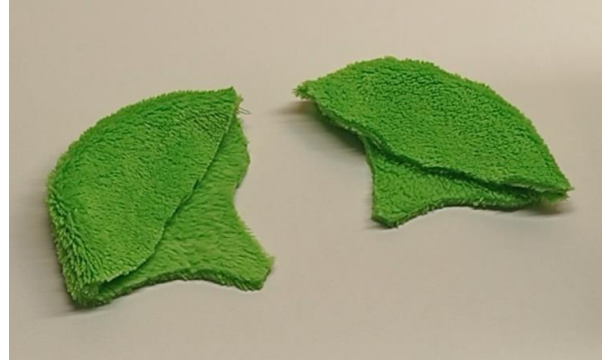


Шов «D»:


Намітьте положення очей на бічних частинах.

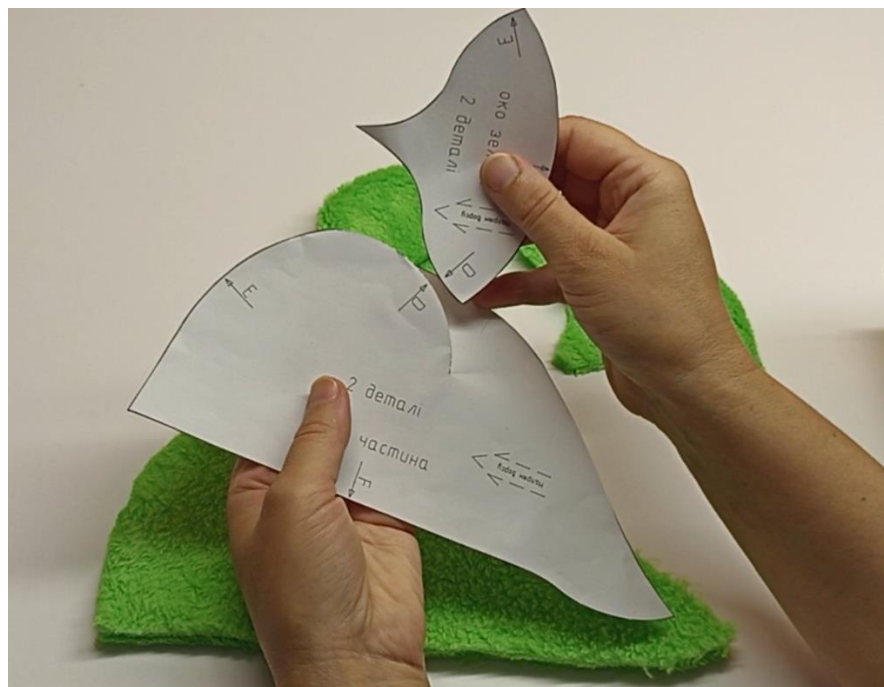

Відігнувши частину викрійки, нанесіть на деталі лінії з виворітної сторони. Потім копіювальними стібками намітьте ці лінії так, щоб їх було видно з обох сторін деталей.

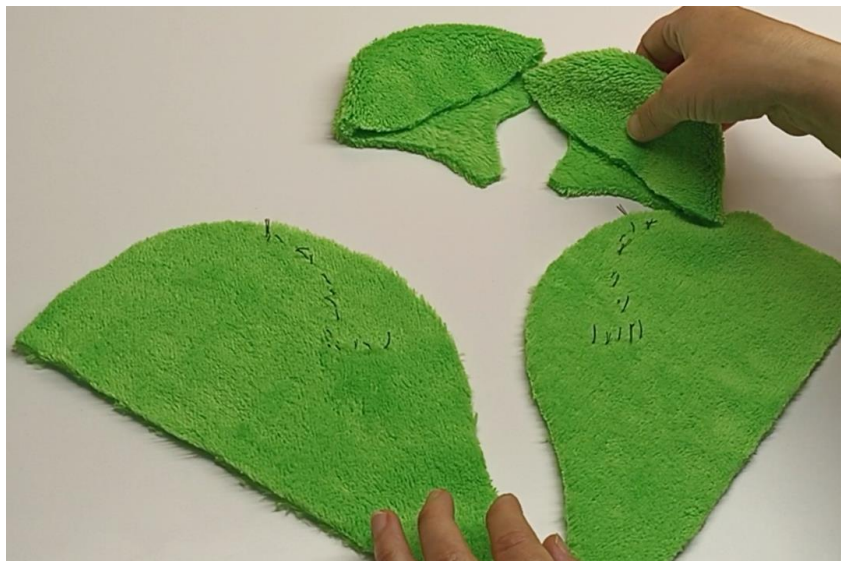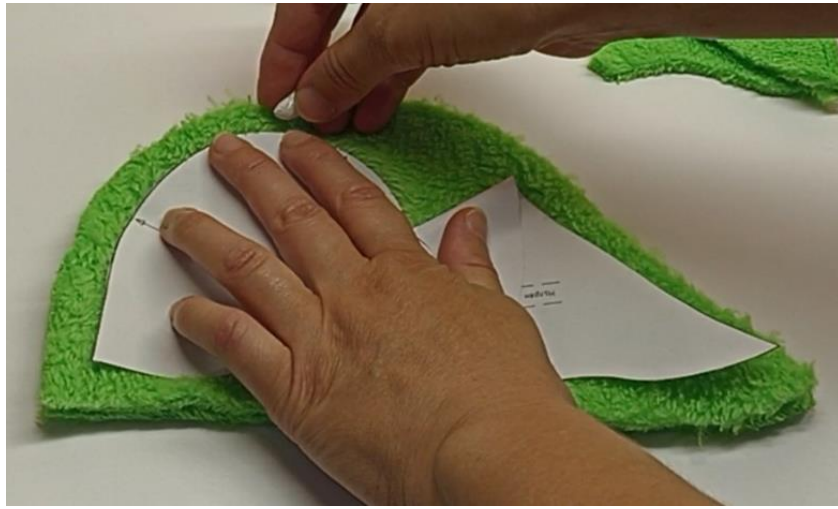

Пришийте деталі «око зелене» до намічених ліній.

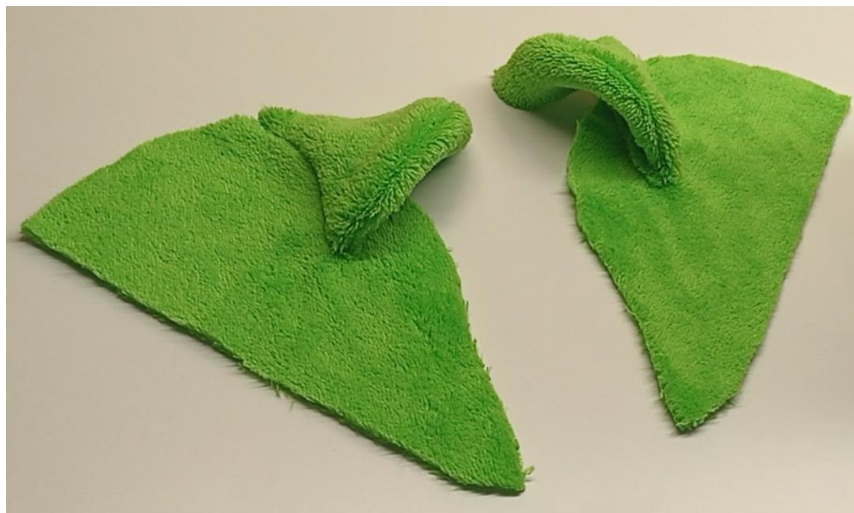


Шов «Е»:


З'єднайте бічні деталі на які пришиті деталі «око зелене» з центральною лицьовими сторонами всередину. Вільний край деталі «око зелене» вирівняйте з краєм бічної деталі та центральною. Звіряйтесь з наміченим на викрійці положенням очей.



Шов «F»:

З'єднайте основну заготовку з обтачкою лицьовими сторонами всередину.

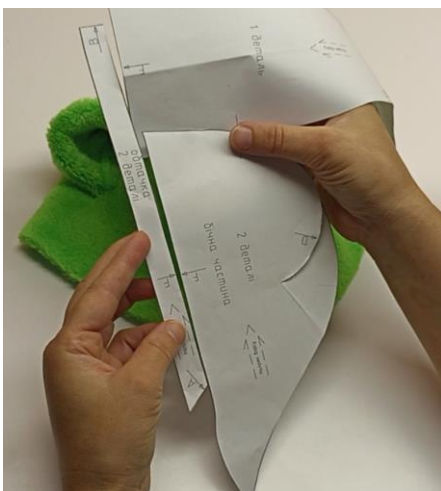

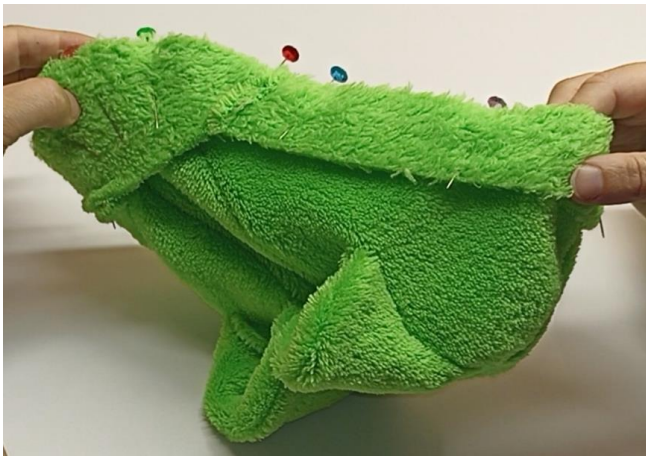

Виготовлення очей та формування носика:

Обметайте края деталей «око біле» швом «уперед голку», трохи стягніть та просуньте усередину синтепон.




Заповніть синтепоном куточки деталей «око зелене», куди не доставатиме «око біле».



Пришийте очі непомітним швом.



Закріпіть булавками обтачку на виворітній стороні та наповніть синтепоном носик жабки.

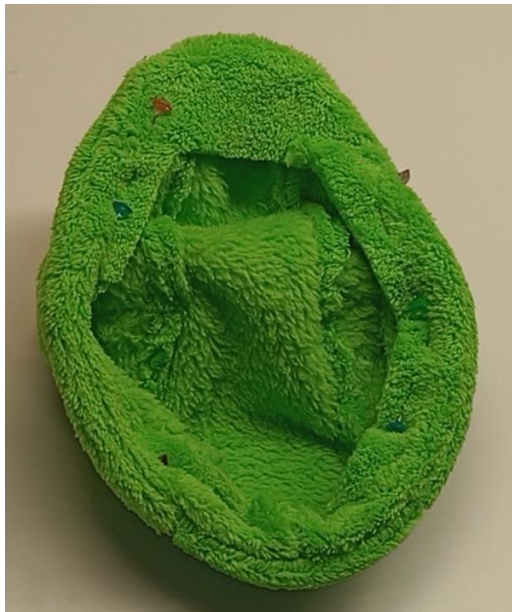

Зашийте отвір між деталями з синтепоном. Підшийте обтачку невидимим ручним швом, або звичайним машинним. На цьому етапі за необхідності під обтачку прокладається еластична тасьма.



Намітьте місце, де будуть ніздрі та сформуйте в цих місцях ямки туго стягуючи нитками.



Звірівшись з викрійкою намітьте місце для очей.

Очі можна приклеїти/пришити готові, а можна виготовити їх самостійно. Для цього вікрійка містить деталі «око чорне».

Обметайте края деталей «око чорне» швом «уперед голку», трохи стягніть та просуньте усередину овал або кружечок, вирізаний з картону чи іншого щільного матеріалу. Можна замість кружечка використати монету.



Пришийте готові чорні очі до деталей «око біле».

